

HL510N


Подов сифон DN40/50, странично оттичане, 123x123мм/115x115мм



Подов сифон DN40/50, странично оттичане, фланец за хидроизолацията, воден затвор, наставка с променяема височина 12-70 мм и рамка 123 x 123 мм, решетка 115 x 115 мм от неръждаема стомана и полирана. Защитната капачка при монтажа се съдържа в опаковката.



Технически чертеж

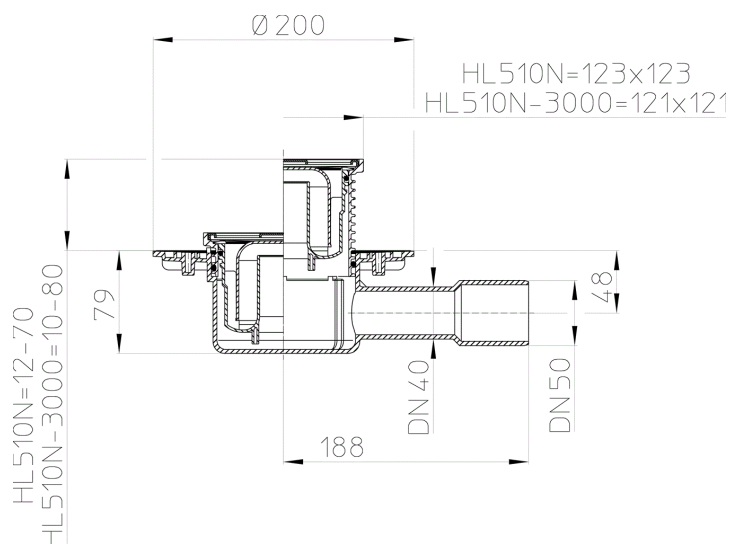

ОСНОВНИ ДАННИ

Резервни части



HL37N.1

Наставка d 110мм/123x123мм, неръждаема решетка 115x115мм, воден затвор.



HL037N.2E

Наставка d 110мм, с рамка 123x123мм, висока 90мм, вкл. O-ринг, височина на рамката 10мм

**HL01067D**

O-ринг 92x4мм

**HL037N.OE**

Защитен капак при монтажа 123x123мм

**HL037Pr.1E**

Решетка от неръждаема стомана 115x115мм

**HL0510.7E**

Воден затвор - комплект

**HL01067D**

O-ринг 92x4мм

**HL0510.8E**

Сифонна камбанка

**HL510NK**

Тяло за подов сифон DN40/50, странично оттичане

Принадлежности**HL2000**

PRIMUS, поплачков воден затвор от нов тип за HL510N, 310N

**HL3110**

Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115мм

**HL3120**

Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115мм "Квадра"

**HL3121**

Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115мм "Сена"

**HL3122**

Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115 мм "Лора"

**HL3123**

Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115мм "Ориноко"

**HL3124**

Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115мм "Нил"

**HL3125**

Решетка от неръжд. полирана стомана (V4A) 115x115мм "Юкон"

**HL3127**

Решетка от неръждаема стомана (V4A) 115x115мм 'Primus Design'

**HL619**

Фиксиращи планки "Fix IT"

**HL6200**

Шумоизолационна подложка 500x500мм за серия HL52, HL90, HL510N, HL5100

Алтернативни продукти**HL510NG**

Подов сифон DN40/50, странично оттичане, 150x150мм/137x137мм, чугун

**HL510NPr**

Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор PRIMUS, 123x123мм/115x115мм

**HL510NPrG**

Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор PRIMUS, 150x150мм/137x137мм, чугун

**HL510NPrR**

Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор PRIMUS, капачка кръгла d 112/d 133мм

**HL510NR**

Подов сифон DN40/50, странично оттичане, капачка кръгла d 112/d 133мм

**HL80.1**

Подов сифон DN50/75, отточна тръба на шарнирна връзка, фланец(но без гарнитура), воден затвор, решетка от неръжд. стомана

Удължителни елементи**HL340N**

Удължителен елемент d 110мм, с височина 80мм, O-ринг гумен уплътнител.

**HL85N**

Удължителен елемент, височина 227мм, за подови сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с фланец за хидроизолацията(но без гарнитура) и O-ринг пръстен

**HL85NC**

Удължителен елемент d 110мм, за подови сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с маншет "CeraDrain" от полимербетон и O-ринг пръстен

**HL85NH**

Удължителен елемент, височина 227мм, за подови сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с мембрана от SBS битум и O-ринг пръстен

Гарнитури за хидроизолации**HL83**

Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, мембрана 400x400мм от EPDM

**HL83.0**

Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510

**HL83.H**

Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, мембрана 400x400 мм от SBS битум

**HL83.M**

Гарнитура за хидроизолация с каширан маншет

**HL83.P**

Притискащ пръстен за хидроизолацията към подовите сифони серии 70, 80, 81, 90, 300, 301, 304, 310, 510, с мембрана d 287 мм от PVC

ОПАКОВЪЧНИ ДАННИ**картонена кутия**

брой в опаковка	1 [брой]
Тегло	0,819 [kg]
баркод/пакет	9003076051007
височина/широчина/дълб	155/225/295 [mm]
обем	0,010288125 [m³]

Палет за еднократна употреба

брой в опаковка	143 [брой]
Тегло	127,5 [kg]
баркод/пакет	9003076005109
височина/широчина/дълб	2000/800/1200 [mm]
обем	1,92 [m ³]

DOWNLOADS

за печат	HL510N_pr.tif	max.
WEB	HL510N_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL510N_gr.jpg	150x150/72dpi
Технически чертеж	HL510N_1_e.pdf	pdf
CAD	HL510N_2_e.dxf	dxf
Монтажен пример	HL510N_PZ.pdf	pdf